



КАТАЛОГ № 3

КАБИНЫ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ  
серия ECO  
серия CAB

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| СОДЕРЖАНИЕ                                     | 2  |
| КАБИНЫ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ серия ЕСО              | 3  |
| КАБИНЫ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ серия САВ              | 18 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КАБИНАМ серия ЕСО / серия САВ | 29 |

### УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ,

Данный Каталог №3 действителен с 01.05.2017 г. и утрачивает свою актуальность на момент выхода следующего каталога. Актуальную версию каталога вы можете скачать с нашего сайта [www.contracor.ru](http://www.contracor.ru).

Представленное в данном каталоге оборудование вы можете приобрести со склада в Москве или у наших дилеров. Актуальный список дилеров вы также сможете найти на нашем сайте.

В данном каталоге возможны ошибки и опечатки.

С уважением,  
ООО «МЗ КОМПРАГ».

Новые продукты CONTRACOR®, руководства по эксплуатации оборудования,  
актуальные цены — на нашем сайте [www.contracor.ru](http://www.contracor.ru)



Обращаем Ваше внимание на то, что данный каталог носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

© 2011-2017 Contracor ®. Все права защищены.  
Перепечатка текста и / или использование графики  
допускается только с письменного разрешения CONTRACOR®.



## КАБИНЫ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ серия ECO

Экономные модели, для малых и средних объёмов работ.  
Фронтальная загрузка или загрузка сверху с кран-балки.  
Компактны в установке благодаря отдельно стоящей фильтр-камере.  
Предназначены для работы с абразивными материалами малого  
и среднего удельного веса.

## Эжекторные абразивоструйные кабины серия ECO

Кабины представляют собой герметичную стальную конструкцию с напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельно стоящим патронным фильтром технологического воздуха.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.

Предназначены для использования на промышленных предприятиях для малых и средних объемов работ.

### Преимущества



## ECO-80S-base, ECO-100S-base, ECO-120S-base, ECO-140S-base – кабины эжекторного типа



### БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ без фильтр-камеры

ECO-base цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси, дозатор абразива, перчатки RGS-600, не требующие крепежа к кабине, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль.

**Для удаления пыли и обеспечения хорошей видимости очищаемого изделия, кабина требует подключения к фильтр-камере серии DC (не входит в комплектацию) или к заводской системе вентиляции.**

| Технические данные:              | ECO-80S-base   | ECO-100S-base | ECO-120S-base  | ECO-140S-base  |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Внутренние размеры ШхГхВ, мм     | 750x520x660    | 950x720x760   | 1150x920x860   | 1350x1120x960  |
| Наружные габариты ШхГхВ, мм      | 950x680x1660   | 1150x880x1760 | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
| Электропитание, кВт              | 0,1 кВт, 230В~ |               |                |                |
| Макс. масса очищаемой детали, кг | 350            |               |                |                |

| Код заказа | Модель        | Описание                                           |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 10117301   | ECO-80S-base  | Кабина абразивоструйная эжекторная, базовая модель |
| 10117302   | ECO-100S-base | Кабина абразивоструйная эжекторная, базовая модель |
| 10117303   | ECO-120S-base | Кабина абразивоструйная эжекторная, базовая модель |
| 10117304   | ECO-140S-base | Кабина абразивоструйная эжекторная, базовая модель |

## Фильтр-камеры серии DC с фильтрующим элементом патронного типа



**Фильтр-камеры  
серии DC**

Фильтр-камеры серии DC с фильтрующим элементом патронного типа специально разработаны для удаления пыли из абразивоструйной кабины.

Фильтр-камеры Contracor серии DC оснащаются встроенным вентилятором и системой автоматической очистки фильтрующего элемента с реле времени. Фильтр-камера всасывает запылённый воздух из кабины, пропускает его через фильтр и возвращает очищенный воздух обратно в цех.

| Технические данные:             |        | DC-370                                                | DC-550          | DC-750          |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Производительность, м³/ч        |        | 800                                                   | 870             | 900             |
| Давление, Па                    |        | 1075                                                  | 1310            | 1470            |
| Площадь фильтра (polyester), м² |        | 2,7                                                   | 7,5             | 11,0            |
| Электропитание                  |        | 0,37 кВт, 380В~                                       | 0,55 кВт, 380В~ | 0,75 кВт, 380В~ |
| Код заказа                      | Модель | Описание                                              |                 |                 |
| 10117512                        | DC-370 | Фильтр-камера с фильтрующим элементом патронного типа |                 |                 |
| 10117513                        | DC-550 | Фильтр-камера с фильтрующим элементом патронного типа |                 |                 |
| 10117514                        | DC-750 | Фильтр-камера с фильтрующим элементом патронного типа |                 |                 |

## ECO-80S, ECO-100S, ECO-120S, ECO-140S – кабины эжекторного типа



### ENTRY-LEVEL модель

#### Кабина для малопыльных абразивов или малого объема работ.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси, дозатор абразива, перчатки RGS-600, не требующие крепежа к кабине, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, отдельно стоящая фильтр-камера DC-370 с ручной очисткой фильтрующего элемента, фильтрующий элемент, вакуумный рукав.

Кабины серии ECO в минимальной комплектации поставляются с ручной очисткой фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент может быть очищен путём быстрого открытия/закрытия шарового крана. Или может быть отсоединён от фильтр-камеры и очищен вне производственных помещений.

| Технические данные:                       | ECO-80S        | ECO-100S       | ECO-120S       | ECO-140S       |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Внутренние размеры ШхГхВ, мм              | 750x520x660    | 950x720x760    | 1150x920x860   | 1350x1120x960  |
| Наружные габариты ШхГхВ, мм               | 950x680x1660   | 1150x880x1760  | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
| Наружные габариты фильтр-камеры ШхГхВ, мм | 600x600x1550   | 600x600x1550   | 600x600x1550   | 600x600x1550   |
| Модель фильтр-камеры, тип                 | DC-370         | DC-370         | DC-370         | DC-370         |
| Площадь фильтра (polyester), м²           | 2,7            | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та     | Нет            | Нет            | Нет            | Нет            |
| Электропитание, кВт                       | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг          | 350            |                |                |                |

| Код заказа | Модель   | Описание                                               |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 10217101   | ECO-80S  | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
| 10217102   | ECO-100S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
| 10217103   | ECO-120S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
| 10217104   | ECO-140S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |

## ECO-80SF, ECO-100SF, ECO-120SF, ECO-140SF – кабины эжекторного типа

### Комплектация

- Облицовка стен кабины
- Автоматическая импульсная система очистки фильтрующего элемента

**STARTER**  
модель



Профессиональные модели для малопыльных абразивов или малого объема работ.

Модели SF поставляются с установленной автоматической таймерной системой импульсной очистки фильтрующего элемента и с облицовкой стен кабины.

### Дополнительно к минимальной комплектации

| Комплектация SF:                          | ECO-80SF       | ECO-100SF      | ECO-120SF      | ECO-140SF      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Наружные габариты фильтр-камеры ШхГхВ, мм | 600х600х1550   | 600х600х1550   | 600х600х1550   | 600х600х1550   |
| Модель фильтр-камеры, тип                 | DC-370         | DC-370         | DC-370         | DC-370         |
| Площадь фильтра (polyester), м²           | 2,7            | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та     | Да             | Да             | Да             | Да             |
| Электропитание, кВт                       | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг          | 350            |                |                |                |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                                   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10217111   | ECO-80SF  | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF - импульсная очистка, облицовка стен |
| 10217112   | ECO-100SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF - импульсная очистка, облицовка стен |
| 10217113   | ECO-120SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF - импульсная очистка, облицовка стен |
| 10217114   | ECO-140SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF - импульсная очистка, облицовка стен |

## ECO-80SL, ECO-100SL, ECO-120SL, ECO-140SL – кабины эжекторного типа

### Комплектация

- Отдельно установленная фильтр-камера DC-550 (DC-750)
- Облицовка стен кабины
- Автоматическая импульсная система очистки фильтрующего элемента

### PROFESSIONAL модель



Рекомендованная комплектация предназначены для промышленной эксплуатации при средних и больших объемах работ.

Кабины серии SL поставляются в комплектации с отдельно установленной фильтр-камерой DC-550 или DC-750, включая более производительный вентилятор, систему автоматической очистки фильтрующего элемента, увеличенный размер фильтрующего элемента, а также с облицовкой стен кабины.

| Комплектация SL:                            | ECO-80SL       | ECO-100SL      | ECO-120SL      | ECO-140SL      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Наружные габариты фильтр-камеры ШхГхВ, мм   | 570х760х1800   | 570х760х1800   | 570х760х1800   | 570х760х1800   |
| Модель фильтр-камеры, тип                   | DC-550         | DC-550         | DC-750         | DC-750         |
| Площадь фильтра (polyester), м <sup>2</sup> | 7,5            | 7,5            | 11,0           | 11,0           |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та       | Да             | Да             | Да             | Да             |
| Электропитание, кВт                         | 0,7 кВт, 380В~ | 0,7 кВт, 380В~ | 0,9 кВт, 380В~ | 0,9 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг            | 350            |                |                |                |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                                                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10217121   | ECO-80SL  | Кабина абразивоструйная эжекторная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |
| 10217122   | ECO-100SL | Кабина абразивоструйная эжекторная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |
| 10217123   | ECO-120SL | Кабина абразивоструйная эжекторная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |
| 10217124   | ECO-140SL | Кабина абразивоструйная эжекторная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |

## Напорные абразивоструйные кабины серия ECO

Кабины представляют собой герметичную стальную конструкцию с напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельно стоящим патронным фильтром технологического воздуха.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.

Предназначены для использования на промышленных предприятиях для малых и средних объемов работ.

### Преимущества



## ECO-80P-base, ECO-100P-base, ECO-120P-base, ECO-140P-base – кабины напорного типа



### БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ без фильтр-камеры

ECO-base цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси, абразивоструйный аппарат, перчатки RGS-600, не требующие крепежа к кабине, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль.

**Для удаления пыли и обеспечения хорошей видимости очищаемого изделия, кабина требует подключения к фильтр-камере серии DC (не входит в комплектацию) или к заводской системе вентиляции.**

| Технические данные:                    | ECO-80P-base   | ECO-100P-base | ECO-120P-base  | ECO-140P-base  |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Внутренние размеры ШхГхВ, мм           | 750х520х660    | 950х720х760   | 1150х920х860   | 1350х1120х960  |
| Наружные габариты ШхГхВ, мм            | 950х680х1660   | 1150х880х1760 | 1350х1080х1860 | 1550х1280х1960 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13         | CBS-13        | CBS-13         | CBS-13         |
| Электропитание, Вт                     | 0,1 кВт, 230В~ |               |                |                |
| Макс. масса очищаемой детали, кг       | 350            |               |                |                |

| Код заказа | Модель        | Описание                                         |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 10117401   | ECO-80P-base  | Кабина абразивоструйная напорная, базовая модель |
| 10117402   | ECO-100P-base | Кабина абразивоструйная напорная, базовая модель |
| 10117403   | ECO-120P-base | Кабина абразивоструйная напорная, базовая модель |
| 10117404   | ECO-140P-base | Кабина абразивоструйная напорная, базовая модель |

## Фильтр-камеры серии DC с фильтрующим элементом патронного типа



**Фильтр-камеры  
серии DC**

Фильтр-камеры серии DC с фильтрующим элементом патронного типа специально разработаны для удаления пыли из абразивоструйной кабины.

Фильтр-камеры Contracor серии DC оснащаются встроенным вентилятором и системой автоматической очистки фильтрующего элемента с реле времени. Фильтр-камера всасывает запылённый воздух из кабины, пропускает его через фильтр и возвращает очищенный воздух обратно в цех.

| Технические данные:             |        | DC-370                                                | DC-550          | DC-750          |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Производительность, м³/ч        |        | 800                                                   | 870             | 900             |
| Давление, Па                    |        | 1075                                                  | 1310            | 1470            |
| Площадь фильтра (polyester), м² |        | 2,7                                                   | 7,5             | 11,0            |
| Электропитание                  |        | 0,37 кВт, 380В~                                       | 0,55 кВт, 380В~ | 0,75 кВт, 380В~ |
| Код заказа                      | Модель | Описание                                              |                 |                 |
| 10117512                        | DC-370 | Фильтр-камера с фильтрующим элементом патронного типа |                 |                 |
| 10117513                        | DC-550 | Фильтр-камера с фильтрующим элементом патронного типа |                 |                 |
| 10117514                        | DC-750 | Фильтр-камера с фильтрующим элементом патронного типа |                 |                 |

## ECO-80P, ECO-100P, ECO-120P, ECO-140P – кабины напорного типа



### ENTRY-LEVEL модель



#### Кабина для малопыльных абразивов или малого объёма работ.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси, абразивоструйный аппарат, перчатки RGS-600, не требующие крепежа к кабине, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, отдельно стоящая фильтр-камера DC-370 с ручной очисткой фильтрующего элемента, фильтрующий элемент, вакуумный рукав.

Кабины серии ECO в минимальной комплектации поставляются с ручной очисткой фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент может быть очищен путём быстрого открытия/закрытия шарового крана. Или может быть отсоединён от фильтр-камеры и очищен вне производственных помещений.

| Технические данные:                       | ECO-80P        | ECO-100P       | ECO-120P       | ECO-140P       |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Внутренние размеры ШхГхВ, мм              | 750x520x660    | 950x720x760    | 1150x920x860   | 1350x1120x960  |
| Наружные габариты ШхГхВ, мм               | 950x680x1660   | 1150x880x1760  | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
| Наружные габариты фильтр-камеры ШхГхВ, мм | 600x600x1550   | 600x600x1550   | 600x600x1550   | 600x600x1550   |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип    | CBS-13         | CBS-13         | CBS-13         | CBS-13         |
| Модель фильтр-камеры, тип                 | DC-370         | DC-370         | DC-370         | DC-370         |
| Площадь фильтра (polyester), м²           | 2,7            | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та     | Нет            | Нет            | Нет            | Нет            |
| Электропитание, кВт                       | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг          | 350            |                |                |                |

| Код заказа | Модель   | Описание                                             |
|------------|----------|------------------------------------------------------|
| 10217201   | ECO-80P  | Кабина абразивоструйная напорная, модель Entry-level |
| 10217202   | ECO-100P | Кабина абразивоструйная напорная, модель Entry-level |
| 10217203   | ECO-120P | Кабина абразивоструйная напорная, модель Entry-level |
| 10217204   | ECO-140P | Кабина абразивоструйная напорная, модель Entry-level |

## ECO-80PF, ECO-100PF, ECO-120PF, ECO-140PF – кабины напорного типа

### Комплектация

• Облицовка стен кабины

• Автоматическая импульсная система очистки фильтрующего элемента

**STARTER**  
модель



Профессиональные модели для малопыльных абразивов или малого объема работ.

Модели PF поставляются с установленной автоматической таймерной системой импульсной очистки фильтрующего элемента и с облицовкой стен кабины.

### Дополнительно к минимальной комплектации

| Комплектация PF:                          | ECO-80PF       | ECO-100PF      | ECO-120PF      | ECO-140PF      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Наружные габариты фильтр-камеры ШхГхВ, мм | 600х600х1550   | 600х600х1550   | 600х600х1550   | 600х600х1550   |
| Модель фильтр-камеры, тип                 | DC-370         | DC-370         | DC-370         | DC-370         |
| Площадь фильтра (polyester), м²           | 2,7            | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та     | Да             | Да             | Да             | Да             |
| Электропитание, кВт                       | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг          | 350            |                |                |                |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                                 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10217211   | ECO-80PF  | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF - импульсная очистка, облицовка стен |
| 10217212   | ECO-100PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF - импульсная очистка, облицовка стен |
| 10217213   | ECO-120PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF - импульсная очистка, облицовка стен |
| 10217214   | ECO-140PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF - импульсная очистка, облицовка стен |

## ECO-80PL, ECO-100PL, ECO-120PL, ECO-140PL – кабины напорного типа

### Комплектация

- Отдельно установленная фильтр-камера DC-550 (DC-750)
- Облицовка стен кабины
- Автоматическая импульсная система очистки фильтрующего элемента

### PROFESSIONAL модель



Рекомендованная комплектация с повышенной функциональностью, предназначены для промышленной эксплуатации при средних и больших объемах работ.


Кабины серии PL поставляются в комплектации с отдельно установленной фильтр-камерой DC-550 или DC-750 включая более производительный вентилятор, систему автоматической очистки фильтрующего элемента, увеличенный размер фильтрующего элемента а также с облицовкой стен кабины.

| Комплектация PL:                            | ECO-80PL       | ECO-100PL      | ECO-120PL      | ECO-140PL      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Наружные габариты фильтр-камеры ШхГхВ, мм   | 570х760х1800   | 570х760х1800   | 570х760х1800   | 570х760х1800   |
| Модель фильтр-камеры, тип                   | DC-550         | DC-550         | DC-750         | DC-750         |
| Площадь фильтра (polyester), м <sup>2</sup> | 7,5            | 7,5            | 11,0           | 11,0           |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та       | Да             | Да             | Да             | Да             |
| Электропитание, кВт                         | 0,7 кВт, 380В~ | 0,7 кВт, 380В~ | 0,9 кВт, 380В~ | 0,9 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг            | 350            |                |                |                |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                                                  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10217221   | ECO-80PL  | Кабина абразивоструйная напорная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |
| 10217222   | ECO-100PL | Кабина абразивоструйная напорная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |
| 10217223   | ECO-120PL | Кабина абразивоструйная напорная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |
| 10217224   | ECO-140PL | Кабина абразивоструйная напорная, Professional модель SL - профессиональная фильтр-камера, облицовка стен |


## Кабины серия ECO габаритные размеры

### Кабины эжекторного типа

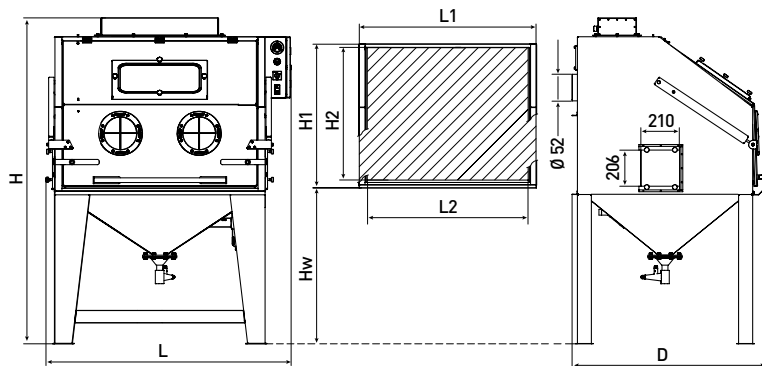

| Модель        | H<br>(мм) | Hw<br>(мм) | H1<br>(мм) | H2<br>(мм) | L<br>(мм) | L1<br>(мм) | L2<br>(мм) | D<br>(мм) |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ECO-80S-base  | 1665      | 890        | 680        | 620        | 1000      | 800        | 680        | 685       |
| ECO-100S-base | 1760      | 890        | 780        | 715        | 1200      | 1000       | 860        | 910       |
| ECO-120S-base | 1860      | 890        | 880        | 820        | 1400      | 1200       | 1085       | 1110      |
| ECO-140S-base | 2185      | 1145       | 950        | 885        | 1560      | 1400       | 1240       | 1255      |


### Кабины напорного типа

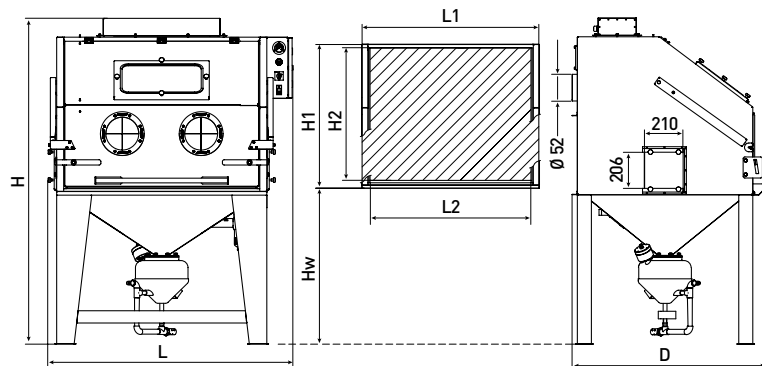


| Модель        | H<br>(мм) | Hw<br>(мм) | H1<br>(мм) | H2<br>(мм) | L<br>(мм) | L1<br>(мм) | L2<br>(мм) | D<br>(мм) |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ECO-80P-base  | 1665      | 890        | 680        | 620        | 1000      | 800        | 680        | 685       |
| ECO-100P-base | 1760      | 890        | 780        | 715        | 1200      | 1000       | 860        | 910       |
| ECO-120P-base | 1860      | 890        | 880        | 820        | 1400      | 1200       | 1085       | 1110      |
| ECO-140P-base | 2185      | 1145       | 950        | 885        | 1560      | 1400       | 1240       | 1255      |

## Фильтр-камеры DC-390, DC-550, DC-750 габаритные размеры


**DC-370**



**DC-550**

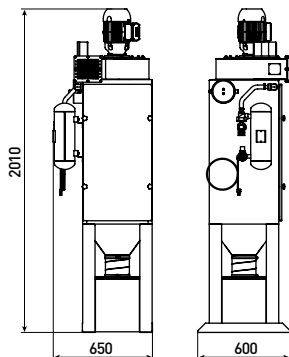

**DC-750**

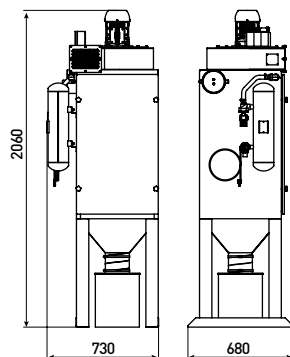



## КАБИНЫ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ серия САВ

Профессиональные модели, для средних и больших объёмов работ. Цельнометаллическая сварная конструкция. Боковая загрузка через широкие дверные проёмы. Циклон для очистки абразивного материала. Производительная фильтр камера для работы с тяжёлыми и агрессивными абразивными материалами. Изготовлена в соответствии с европейскими нормами СЕ по защите оператора и качеству технологического воздуха.

## Эжекторные абразивоструйные кабины серия САВ

Кабины представляют собой герметичную стальную конструкцию с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси, циклонным сепаратором и патронным фильтром технологического воздуха.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств.

### Преимущества

● **Хорошее освещение**  
исключает появление темных зон. Лампы изолированы от рабочей зоны

● **Наружное смотровое стекло**  
изготовлено из статически нейтрального триплексного стекла

● **Таймер**  
управления периодичностью очистки фильтра

● **Фильтрующий элемент большой площади**  
задерживает 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм

● **Пневматическая система управления**  
с большим сроком службы. Отличается повышенной надежностью в сравнении с электрической системой управления

● **Двойные стенки двери**  
с внутренней шумоизоляцией

● **Циклон большого объема**  
с хорошо доступным технологическим люком и со съемным ситом

● **Концевые выключатели**  
блокируют работу кабин при открытых дверях

### Применяемые абразивы

Оксид алюминия, карборундовые абразивы, гранатовый песок, стеклошарики, металлическая дробь, полимерные абразивы.

## CAB-110S, CAB-135S – кабины эжекторного типа



### Стандартная комплектация

Кабина поставляется в готовом к работе виде.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой формирования абразиво-воздушной смеси, фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, вакуумный рукав, специальные перчатки типа RGS-800, смотровое окно с наружным триплексным стеклом, обдувочное сопло с воздушным рукавом.

Дозатор абразива, абразивоструйный пистолет GX с прозрачным абразивоструйным рукавом, воздушным рукавом и соплом из карбида вольфрама GXT-8,0.

| Технические данные:                   | CAB-110S        | CAB-135S        |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Внутренние размеры ШхГхВ, мм          | 1100х800х840    | 1350х1100х1070  |
| Наружные габариты ШхГхВ, мм           | 1220х1340х1990  | 1470х1700х2140  |
| Размер дверного проема ШхВ, мм        | 690х840         | 1000х1000       |
| Модель фильтр-камеры, тип             | DC-1100         | DC-1500         |
| Модель циклона регенератора, тип      | R-350           | R-400           |
| Площадь фильтра (polyester), м²       | 7,5             | 11,0            |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да              | Да              |
| Электропитание, кВт                   | 1,20 кВт, 380В~ | 1,60 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг      | 350             | 350             |

| Код заказа | Модель   | Описание                                                     |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 10215105   | CAB-110S | Кабина абразивоструйная эжекторная, стандартная комплектация |
| 10215106   | CAB-135S | Кабина абразивоструйная эжекторная, стандартная комплектация |

## CAB-110SD, CAB-135SD – кабины эжекторного типа

### Комплектация



• Проходные двери



• Облицовка стен  
кабины



### Специальная модель SD

Профессиональные модели с повышенной функциональностью.

Модели SD поставляются с облицовкой стен кабины и установленными проходными дверями. Проходные двери для очистки длинномерных изделий комплектуются шибером и резиновой ширмой. Размер окна 350 x 350 мм.

### Дополнительно к стандартной комплектации

| Комплектация SD:                 | CAB-110SD | CAB-135SD |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Проходные двери, правая/левая    | Да        | Да        |
| Размер окна проходной двери, мм  | 350x350   | 350x350   |
| Макс. масса очищаемой детали, кг | 350       | 350       |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                               |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10215109   | CAB-110SD | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация SD - проходные двери и облицовка стен |
| 10215110   | CAB-135SD | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация SD - проходные двери и облицовка стен |

## CAB-110ST, CAB-135ST – кабины эжекторного типа



### Комплектация

- Облицовка стен кабины
- Поворотный стол на тележке с путями

### Специальная модель ST



Кабины серии ST предназначены для промышленной эксплуатации при средних и больших объемах работ. Основная задача - обработка габаритных и тяжеловесных изделий. Тяжеловесные изделия намного проще загрузить в кабину, используя поворотный стол на тележке с путями.

Кабины серии ST поставляются в комплектации с поворотным столом TTM-500 / TTM-800 на тележке с путями, а также с облицовкой стен кабины.

### Дополнительно к стандартной комплектации

| Комплектация ST:                                           | CAB-110ST      | CAB-135ST      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Стол поворотный, тип                                       | TTM-500-110    | TTM-800-135    |
| Диаметр стола, мм                                          | 500            | 800            |
| Наружные габариты кабины с установленным столом, ШхГхВ, мм | 2950х1340х1990 | 3680х1700х2140 |
| Максимальный вес изделия, кг                               | 350            | 350            |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                                |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10215111   | CAB-110ST | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация ST - передвижной стол и облицовка стен |
| 10215112   | CAB-135ST | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация ST - передвижной стол и облицовка стен |

## Напорные абразивоструйные кабины серия САВ

Кабина представляет собой герметичную стальную конструкцию с фильтром выбрасываемого в атмосферу технологического воздуха, с установленной напорной системой формирования абразиво-воздушной смеси.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.

### Преимущества



### Применяемые абразивы

Оксид алюминия, карборундовые абразивы, гранатовый песок, стеклошарики, металлическая дробь, полимерные абразивы.

## CAB-110P, CAB-135P – кабины напорного типа



### Стандартная комплектация

Кабина поставляется в готовом к работе виде.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой формирования абразиво-воздушной смеси, фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, вакуумный рукав, специальные перчатки типа RGS-800, смотровое окно с наружным триплексным стеклом, обдувочное сопло с воздушным рукавом.

Абразивоструйный аппарат с заправочной емкостью 25 или 50 литров, абразивоструйный рукав ExtraBlast-19, байонетное сцепление CQP-3/4, соплодержатель NHP-3/4, абразивоструйное сопло STC-6.5.

| Технические данные:                    | CAB-110P        | CAB-135P        |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Внутренние размеры ШхГхВ, мм           | 1100x800x840    | 1350x1100x1070  |
| Наружные габариты ШхГхВ, мм            | 1220x1340x1990  | 1470x1700x2140  |
| Размер дверного проема ШхВ, мм         | 690x840         | 1000x1000       |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-25          | CBS-50          |
| Модель фильтр-камеры, тип              | DC-1100         | DC-1500         |
| Модель циклона регенератора, тип       | R-350           | R-400           |
| Площадь фильтра (polyester), м²        | 7,5             | 11,0            |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та  | Да              | Да              |
| Электропитание, кВт                    | 1,20 кВт, 380В~ | 1,60 кВт, 380В~ |
| Макс. масса очищаемой детали, кг       | 350             | 350             |

| Код заказа | Модель   | Описание                                                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 10215205   | CAB-110P | Кабина абразивоструйная напорная, стандартная комплектация |
| 10215206   | CAB-135P | Кабина абразивоструйная напорная, стандартная комплектация |

## CAB-110PD, CAB-135PD – кабины напорного типа

### Комплектация



● Проходные двери



● Облицовка стен кабины



### Специальная модель PD

Профессиональные модели с повышенной функциональностью.

Модели PD поставляются с облицовкой стен кабины и установленными проходными дверями. Проходные двери для очистки длинномерных изделий комплектуются шибером и резиновой ширмой. Размер окна 350 x 350 мм.

### Дополнительно к стандартной комплектации

| Комплектация PD:                 | CAB-110PD | CAB-135PD |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Проходные двери, правая/левая    | Да        | Да        |
| Размер окна проходной двери, мм  | 350x350   | 350x350   |
| Макс. масса очищаемой детали, кг | 350       | 350       |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                             |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10215209   | CAB-110PD | Кабина абразивоструйная напорная, комплектация PD - проходные двери и облицовка стен |
| 10215210   | CAB-135PD | Кабина абразивоструйная напорная, комплектация PD - проходные двери и облицовка стен |

## CAB-110PT, CAB-135PT – кабины напорного типа



### Комплектация

- Облицовка стен кабины
- Поворотный стол на тележке с путями

### Специальная модель РТ



Кабины серии РТ предназначены для промышленной эксплуатации при средних и больших объемах работ. Основная задача - обработка габаритных и тяжеловесных изделий. Тяжеловесные изделия намного проще загрузить в кабину, используя поворотный стол на тележке с путями.

Кабины серии РТ поставляются в комплектации с поворотным столом ТТМ-500 / ТТМ-800 на тележке с путями, а также с облицовкой стен кабины.


### Дополнительно к стандартной комплектации

| Комплектация РТ:                                           | CAB-110PT      | CAB-135PT      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Стол поворотный, тип                                       | ТТМ-500-110    | ТТМ-800-135    |
| Диаметр стола, мм                                          | 500            | 800            |
| Наружные габариты кабины с установленным столом, ШхГхВ, мм | 2950х1340х1990 | 3680х1700х2140 |
| Максимальный вес изделия, кг                               | 350            | 350            |

| Код заказа | Модель    | Описание                                                                              |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10215211   | CAB-110PT | Кабина абразивоструйная напорная, комплектация РТ - передвижной стол и облицовка стен |
| 10215212   | CAB-135PT | Кабина абразивоструйная напорная, комплектация РТ - передвижной стол и облицовка стен |


## Кабины серия САВ габаритные размеры

### Кабины эжекторного типа

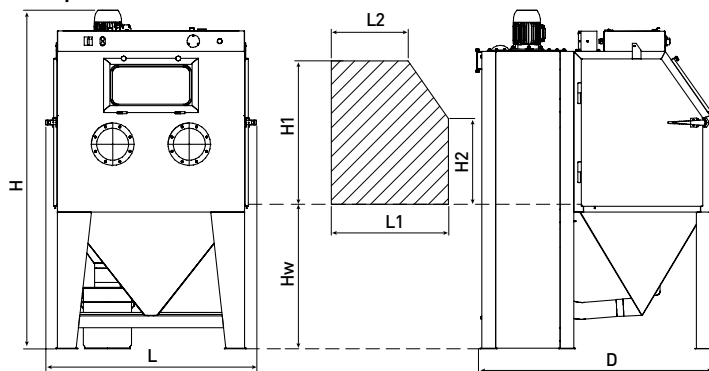


| Модель   | H<br>(мм) | Hw<br>(мм) | H1<br>(мм) | H2<br>(мм) | L<br>(мм) | L1<br>(мм) | L2<br>(мм) | D<br>(мм) |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| CAB-110S | 1990      | 849        | 840        | 502        | 1240      | 688        | 450        | 1390      |
| CAB-135S | 2160      | 847        | 1000       | 502        | 1490      | 988        | 645        | 1770      |

### Кабины напорного типа

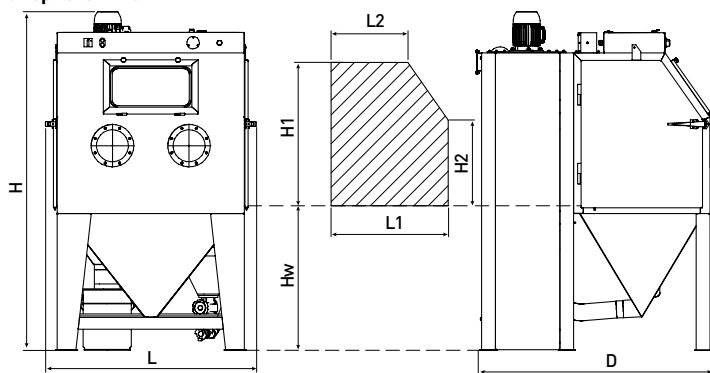


| Модель   | H<br>(мм) | Hw<br>(мм) | H1<br>(мм) | H2<br>(мм) | L<br>(мм) | L1<br>(мм) | L2<br>(мм) | D<br>(мм) |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| CAB-110P | 1990      | 849        | 840        | 502        | 1240      | 688        | 450        | 1390      |
| CAB-135P | 2160      | 847        | 1000       | 502        | 1490      | 988        | 645        | 1770      |

## Стол поворотный на тележке с путями габаритные размеры

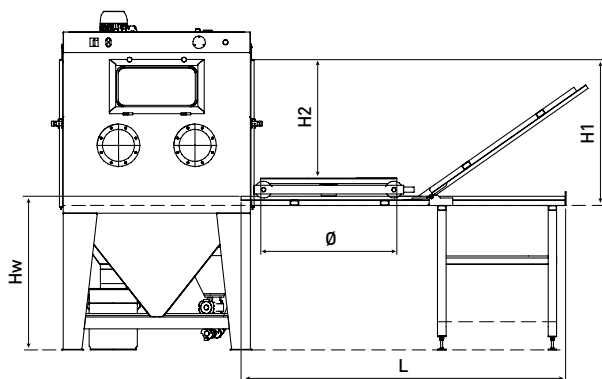

| Модель      | Ø<br>(мм) | Hw<br>(мм) | H1<br>(мм) | H2<br>(мм) | L<br>(мм) |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| TTM-500-110 | 500       | 890 - 934  | 840        | 680        | 1910      |
| TTM-500-135 | 500       | 890 - 934  | 1000       | 840        | 2205      |
| TTM-800-135 | 800       | 890 - 934  | 1000       | 840        | 2205      |

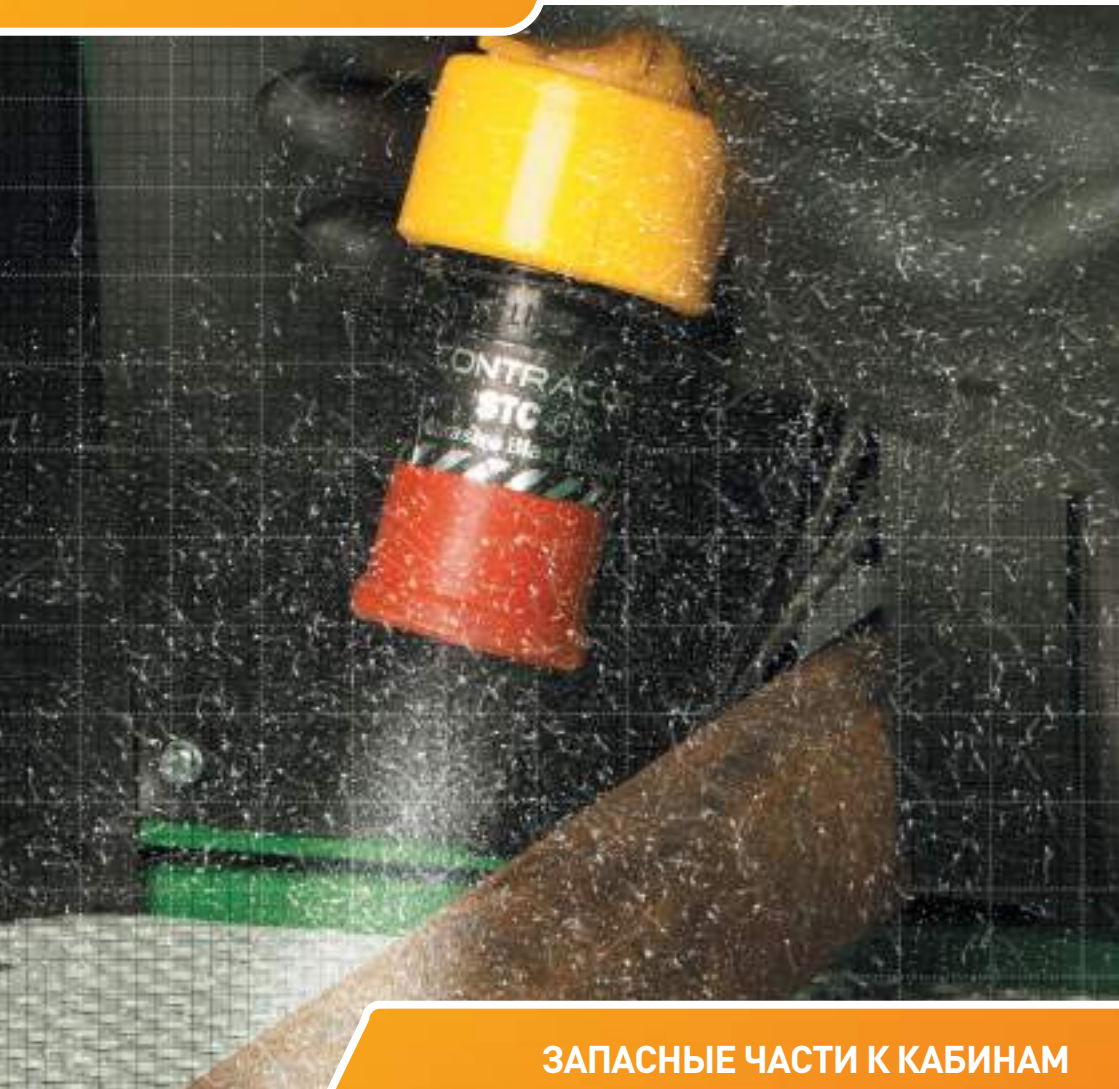

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КАБИНАМ**  
серия ECO / серия САВ

## Фильтры воздуха для кабин ECO/CAB



### Запчасти на абразивоструйные кабины серия ECO/CAB

Фильтры технологического воздуха патронного типа для кабин ECO и CAB.

В кабинах Contracor типа ECO и CAB применяются фильтры технологического воздуха патронного типа. Фильтры обеспечивают фильтрацию воздуха до уровня остаточного содержания пыли менее 5 мг/м³. Фильтры изготовлены из целлюлозы с полиэстеровым покрытием.

| Код заказа | Модель | Описание                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 22070106   |        | Фильтр патронный 2,7 м², (polyester), для фильтр-камеры DC-370          |
| 22070103   |        | Фильтр патронный 7,5 м², (polyester), для фильтр-камеры DC-550/DC-1100  |
| 22070104   |        | Фильтр патронный 11,0 м², (polyester), для фильтр-камеры DC-750/DC-1500 |

## СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ РУЧНОЙ на тележке с путями

### Столы ручные поворотные



Тяжелые изделия намного проще загрузить в кабину, используя поворотный стол на тележке с путями.

Массивная конструкция путей и тележки рассчитана на вес изделия до 350 кг.

Поднимающаяся на шарнирах часть путей обеспечивает свободное движение загрузочной двери кабины. Благодаря этой функции, пути устанавливаются стационарно и не убираются при перезагрузке изделия. Большого диаметра поворотный стол на двух подшипниках легко поворачивается одной рукой.

Положение загрузки



Положение рабочее



| Код заказа | Модель      | Описание                                                         |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 10115701   | ТТМ-500-110 | Стол поворотный ручной Ø 500мм, на тележке с путями, для САВ-110 |
| 10115702   | ТТМ-500-135 | Стол поворотный ручной Ø 500мм, на тележке с путями, для САВ-135 |
| 10115712   | ТТМ-800-135 | Стол поворотный ручной Ø 800мм, на тележке с путями, для САВ-135 |

## СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ РУЧНОЙ стационарный

### Стол ручной поворотный




Стол предназначен для загрузки в кабину тяжеловесных изделий и вращения изделий при очистке внутри кабины. Они позволяют оператору произвести очистку всех труднодоступных мест на изделии.

Стол предоставляет возможность вращения изделия и увеличивают производительность очистки.

| Код заказа | Модель  | Описание                                     |
|------------|---------|----------------------------------------------|
| 10115700   | TTS-500 | Стол поворотный ручной Ø 500мм, стационарный |
| 10115710   | TTS-800 | Стол поворотный ручной Ø 800мм, стационарный |

## Стол поворотный на тележке с путями габаритные размеры

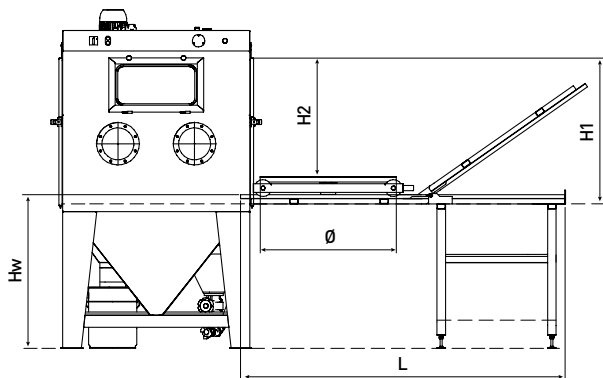

| Модель      | Ø<br>(мм) | Hw<br>(мм) | H1<br>(мм) | H2<br>(мм) | L<br>(мм) |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| TTM-500-110 | 500       | 890 - 934  | 840        | 680        | 1910      |
| TTM-500-135 | 500       | 890 - 934  | 1000       | 840        | 2205      |
| TTM-800-135 | 800       | 890 - 934  | 1000       | 840        | 2205      |

## Перчатки типа RGS / типа RGA



### Перчатки для абразивоструйной кабины

Перчатки должны выдерживать сложные условия эксплуатации внутри абразивоструйных кабин. Перчатки Contracor не только комфортны для оператора, но и износостойки, и функциональны в эксплуатации.

#### тип RGS

Специальные длинные бесшовные перчатки типа RGS изготовлены из натурального каучука. Предотвращают удары статическим электричеством, гибкие и удобные в эксплуатации. Перчатки RGS имеют гладкую поверхность и текстильную подкладку для комфорта оператора.

Подходят ко всем кабинам Contracor серии CAB с диаметром фланца 200 мм.

#### тип RGA

Специальные длинные бесшовные перчатки типа RGA изготовлены из натурального каучука. Предотвращают удары статическим электричеством, гибкие и удобные в эксплуатации. Перчатки RGA имеют текстурированную поверхность и текстильную подкладку для комфорта оператора.

Подходят ко всем кабинам Contracor серии CAB с диаметром фланца 200 мм.

| Код заказа | Модель  | Описание                                                                                      |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10115605   | RGS-600 | Перчатки резиновые, 600 мм, текстильная подкладка, гладкие, левая/правая                      |
| 10115606   | RGS-800 | Перчатки резиновые, 800 мм, текстильная подкладка, гладкие, левая/правая                      |
| 10115610   | RGA-600 | Перчатки резиновые, 600 мм, текстильная подкладка, текстурированные, двуручные (левая=правая) |
| 10115611   | RGA-800 | Перчатки резиновые, 800 мм, текстильная подкладка, текстурированные, двуручные (левая=правая) |

## Комплект для облицовки резиновый защитный



### Запчасти на абразивоструйные кабины серия ECO/CAB

Для увеличения срока службы абразивоструйной кабины внутренние стены и двери закрываются резиновыми защитными шторами, призванными защищать стены кабины как от прямого воздействия абразива, так и от его рикошета. Шторы изготовлены из износостойкой резины, легко монтируются и заменяются по мере износа.

| Код заказа | Модель | Описание                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------|
| 10117519   |        | Комплект облицовки резиновый защитный для ECO-80  |
| 10117520   |        | Комплект облицовки резиновый защитный для ECO-100 |
| 10117521   |        | Комплект облицовки резиновый защитный для ECO-120 |
| 10117522   |        | Комплект облицовки резиновый защитный для ECO-140 |
| 10115810   |        | Комплект облицовки резиновый защитный для CAB-110 |
| 10115811   |        | Комплект облицовки резиновый защитный для CAB-135 |

## Рукав вакуумный



### Запчасти на абразивоструйные кабины серия ECO/CAB

| Код заказа | Модель | Описание                              |
|------------|--------|---------------------------------------|
| 41101002   |        | Рукав вакуумный, полиуретан Ø102, 1м. |
| 41101003   |        | Рукав вакуумный, полиуретан Ø150, 1м. |

## Стёкла сменные для кабин ECO/CAB

Стёкла наружные

Стёкла внутренние

### Запчасти на абразивоструйные кабины серия ECO/CAB

#### Стёкла внутренние сменные для кабин ECO/CAB

В кабинах Contracor типа ECO и CAB применяются внутренние сменные стёкла из обычного оконного стекла.

Сменные внутренние стёкла из обычного оконного стекла статически нейтральны и не притягивают пыль как стёкла из пластика. Сменные внутренние стёкла могут быть нарезаны из обычного оконного стекла по месту эксплуатации кабины.

#### Стёкла наружные триплексные сменные для кабин ECO/CAB

В кабинах Contracor типа ECO и CAB применяются наружные стёкла из триплексного стекла.

Триплексное наружное стекло обеспечивает безопасность эксплуатации и устанавливается соответствии с международными нормами.

| Код заказа | Модель | Описание                              |
|------------|--------|---------------------------------------|
| 22030001   |        | Стекло внешнее (триплекс) для CAB/ECO |
| 22030002   |        | Стекло внутреннее сменное для CAB/ECO |

## ГХ-эжекторный ручной абразивоструйный пистолет

Запчасти на эжекторные абразивоструйные кабины серия ECO/CAB



Эжекторный абразивоструйный пистолет GX формирует направленный поток воздушно-абразивной смеси для максимально быстрой очистки поверхности.

Удобная рукоятка пистолеты GX позволяет оператору контролировать процесс очистки. Форсунки и сопла различного диаметра для оптимальной производительности и уменьшения износа корпуса пистолета. Прижимная гайка позволяет производить замену сопла без инструмента. Эжекторный абразивоструйный пистолет GX может использоваться с большинством рециркулируемых абразивных материалов - стеклшариками, корундами, оксидом алюминия и металлическими абразивами малых диаметров.

### Преимущества



- **Четкая соосность форсунки и сопла**  
предотвращает пульсации и обеспечивает равномерный поток воздушно-абразивной смеси
- **Сопло из карбида вольфрама**  
износостойкое, может использоваться с любыми абразивными материалами  
**Широкий выбор**  
диаметров форсунок и сопел для соответствия подключенной линии сжатого воздуха
- **Эргономичная рукоятка**  
снижает усталость оператора и повышает производительность

| Код заказа | Модель | Описание                                               |
|------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 10115300   | GX     | Пистолет абразивоструйный ручной эжекторный, без сопла |

## GA-эжекторный автоматический абразивоструйный пистолет



### Запчасти на эжекторные абразивоструйные кабины серия ECO/SAB

Эжекторный автоматический абразивоструйный пистолет GA формирует направленный поток воздушно-абразивной смеси для максимально быстрой очистки поверхности. Предназначен для высокопроизводительной очистки с использованием агрессивных или тяжёлых абразивных материалов.

Форсунки и сопла различного диаметра для оптимальной производительности и уменьшения износа корпуса пистолета. Прижимная гайка позволяет производить замену сопла без инструмента.

Эжекторный автоматический абразивоструйный пистолет GA может использоваться с большинством оборотных абразивных материалов - металлическими абразивами, карборундовыми абразивами, гранатовым песком, оксидом алюминия и стеклшариками.

### Преимущества



| Код заказа | Модель | Описание                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 10115301   | GA     | Пистолет абразивоструйный автоматический эжекторный, без сопла |

## Кронштейн для абразивоструйного пистолета

Запчасти на эжекторные  
абразивоструйные кабины  
серия ECO/CAB



Кронштейн для абразивоструйного пистолета позволяет установить эжекторный пистолет в любом необходимом положении. Руки оператора освобождаются и появляется возможность вращать деталь или поворотный стол. Как правило, кронштейны для автоматического пистолета используются в сочетании с поворотным столом.

| Код заказа | Модель | Описание                                                                    |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10115805   |        | Кронштейн L <sub>мин./макс.</sub> 140/250мм для абразивоструйного пистолета |
| 10115806   |        | Кронштейн L <sub>мин./макс.</sub> 365/635мм для абразивоструйного пистолета |

## СОПЛА серии GXT для пистолета GX

Запчасти на эжекторные  
абразивоструйные кабины  
серия ECO/CAB



Износостойкие абразивоструйные сопла из карбида вольфрама (ТС).  
Срок службы — до 400 часов. Для лёгких абразивных материалов с малой фракцией.

| Код заказа | Модель | Описание                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------|
| 10115502   | GXT-6  | Сопло, карбид вольфрама, Ø 6 мм для пистолета GX  |
| 10115508   | GXT-8  | Сопло, карбид вольфрама, Ø 8 мм для пистолета GX  |
| 10115509   | GXT-10 | Сопло, карбид вольфрама, Ø 10 мм для пистолета GX |

## СОПЛА серии GXB для пистолета GX

### Запчасти на эжекторные абразивоструйные кабины серия ЕСО/САВ

Износостойкие абразивоструйные сопла из карбида бора (В4С).  
Срок службы — до 1000 часов. Для агрессивных абразивных материалов с малой и средней фракцией.



| Код заказа | Модель | Описание                                     |
|------------|--------|----------------------------------------------|
| 10115510   | GXB-6  | Сопло, карбид бора, Ø 6 мм для пистолета GX  |
| 10115511   | GXB-8  | Сопло, карбид бора, Ø 8 мм для пистолета GX  |
| 10115512   | GXB-10 | Сопло, карбид бора, Ø 10 мм для пистолета GX |

## СОПЛА серии GAB для пистолета GA

### Запчасти на эжекторные абразивоструйные кабины серия ЕСО/САВ

Износостойкие абразивоструйные сопла из карбида бора (В4С).

Срок службы — до 1000 часов. Оболочка: алюминий.  
Для агрессивных абразивных материалов с малой и средней фракцией.



| Код заказа | Модель | Описание                                     |
|------------|--------|----------------------------------------------|
| 10115504   | GAB-6  | Сопло, карбид бора, Ø 6 мм для пистолета GA  |
| 10115507   | GAB-8  | Сопло, карбид бора, Ø 8 мм для пистолета GA  |
| 10115513   | GAB-10 | Сопло, карбид бора, Ø 10 мм для пистолета GA |

## Форсунки воздушные для пистолетов GX/GA

Запчасти на эжекторные  
абразивоструйные кабины  
серия ECO/CAB



| Код заказа | Модель | Описание                                                         |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 10115305   |        | Форсунка воздушная, Ø 2.4 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
| 10115306   |        | Форсунка воздушная, Ø 3.2 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
| 10115307   |        | Форсунка воздушная, Ø 4.0 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |
| 10115308   |        | Форсунка воздушная, Ø 5.0 мм, универсальная для пистолетов GX/GA |

## Потребление сжатого воздуха (эжекторная кабина)

Количество потребляемого сжатого воздуха зависит от установленных в пистолет форсунки и сопла, а также от рабочего давления. Необходимо правильно выбрать размеры форсунки и сопла для работы с используемым абразивным материалом.

| Ø воздушной<br>форсунки<br>мм | Ø абр-ного<br>сопла<br>мм | Расход воздуха м³/мин<br>при рабочем давлении, бар |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               |                           | 2                                                  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 10    | 12    |
| 3,2                           | 6,0                       | 0,245                                              | 0,326 | 0,406 | 0,487 | 0,568 | 0,649 | 0,730 | 0,891 | 1,050 |
| 4,0                           | 8,0                       | 0,436                                              | 0,579 | 0,723 | 0,865 | 1,010 | 1,150 | 1,300 | 1,585 | 1,870 |
| 5,0                           | 10,0                      | 0,681                                              | 0,905 | 1,130 | 1,350 | 1,580 | 1,180 | 2,030 | 2,480 | 2,930 |

## Рукава абразивоструйные для напорных кабин

Абразивный износ по DIN 53 516:1987  
макс. 60 мм<sup>3</sup>  
Avg. 52 мм<sup>3</sup>



### Запчасти на напорные абразивоструйные кабины серия ECO/CAB

Износостойкие абразивоструйные рукава ExtraBlast используются в кабинah напорного типа. Отличаются повышенной гибкостью и долговечностью и используются с любыми абразивными материалами.

| Код заказа | Модель        | Описание                         |
|------------|---------------|----------------------------------|
| 10112108   | ExtraBlast-13 | рукав а/с 13 x 27, погонный метр |
| 10112115   | ExtraBlast-19 | рукав а/с 19 x 33, погонный метр |

## Соплодержатели серии NHP

Соплодержатели NHP-3/4 или NHP-0 универсальны для сопел Contracor с резьбой 50мм или ¾" соответственно.

Материал: нейлон.

Резьба: 50 мм или ¾" соответствует резьбе сопел CONTRACOR.

Поставляются в комплекте с резиновым уплотнителем и шурупами.



### Запчасти на напорные абразивоструйные кабины серия ECO/CAB

| Код заказа | Модель  | Описание                                                |
|------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 10112209   | NHP-0   | Соплодержатель для а/с рукавов 13 x 27 мм, резьба ¾"    |
| 10112200   | NHP-3/4 | Соплодержатель для а/с рукавов 19 x 33 мм, резьба 50 мм |

## Сцепления байonetные серии CQP

Байonetные сцепления CQP изготовлены из специального нейлона - они не колются и имеют хорошую износостойкость.

Материал: нейлон.

Поставляются в комплекте с резиновым уплотнителем и шурупами.



### Запчасти на напорные абразивоструйные кабины серия ЕСО/САВ

| Код заказа | Модель  | Описание                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 10112309   | CQP-0   | Сцепление байonetное для а/с рукавов 13 x 33 мм |
| 10112300   | CQP-3/4 | Сцепление байonetное для а/с рукавов 19 x 33 мм |

## СОПЛА серии STC

### Запчасти на напорные абразивоструйные кабины серия ЕСО/САВ

Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС), резиновая оболочка.

Срок службы — до 400 часов.

Оболочка: резина.

Резьба: резина, 50 мм под соплодержатель NHP.

Входной диаметр: 25 мм.



| Код заказа | Модель   | Описание                                         |
|------------|----------|--------------------------------------------------|
| 10112570   | STC-5.0  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм  |
| 10112571   | STC-6.5  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 80 мм  |
| 10112572   | STC-8.0  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 80 мм  |
| 10112573   | STC-9.5  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 80 мм  |
| 10112574   | STC-11.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 80 мм |
| 10112575   | STC-12.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 80 мм |

## СОПЛА серии МТС

### Запчасти на напорные абразивоструйные кабины серия ЕСО/САВ

Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС), алюминиевая оболочка.

Срок службы — до 400 часов.

Оболочка: алюминий.

Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP.

Входной диаметр: 25 мм.



| Код заказа | Модель   | Описание                                         |
|------------|----------|--------------------------------------------------|
| 10112560   | МТС-5.0  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм  |
| 10112561   | МТС-6.5  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 80 мм  |
| 10112562   | МТС-8.0  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 80 мм  |
| 10112563   | МТС-9.5  | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 80 мм  |
| 10112564   | МТС-11.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 80 мм |
| 10112565   | МТС-12.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 80 мм |

## СОПЛА серии NTC

### Запчасти на напорные абразивоструйные кабины серия ЕСО/САВ

Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС), алюминиевая оболочка.

Срок службы — до 400 часов.

Оболочка: алюминий.

Резьба: алюминий, ¾"

под соплодержатель NHP-0.



| Код заказа | Модель  | Описание                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 10112550   | NTC-3.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 3.5 мм x 45 мм |
| 10112551   | NTC-5.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 45 мм |
| 10112552   | NTC-6.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 45 мм |
| 10112553   | NTC-8.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 45 мм |

**ООО «МЗ КОМПРАГ»**

[www.contracor.ru](http://www.contracor.ru)